


RADIO

CENÍK

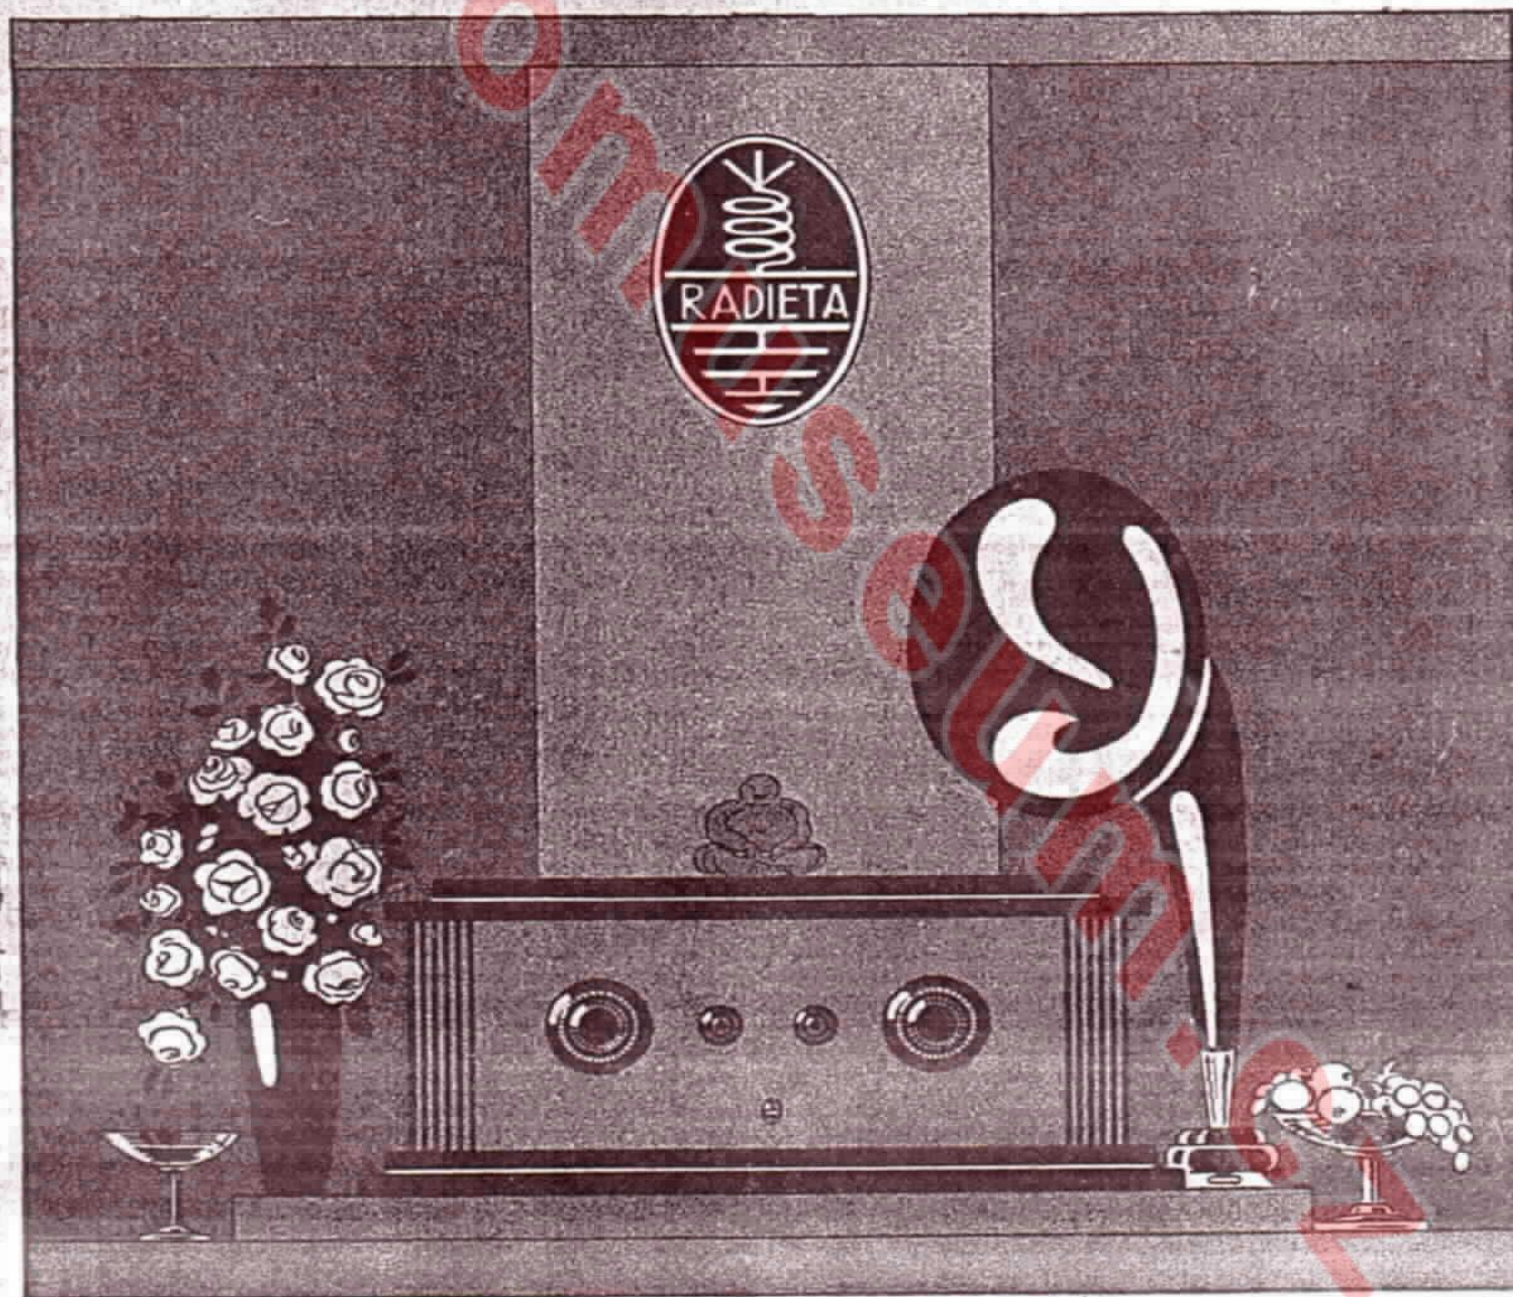

ETA ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA SP. S R. O.
PRAHA - VRŠOVICE, TŘÍDA DRA ENGLA

RADIO CENÍK

1 9 2 9

O B S A H:

Podmínky	2
Kondensátory	3
Transformátory	5
Odpory	7
Cívky	9
Pomocné přístroje	10
Sluchátka	11
Tlampače	12
Baterie	13
Různé součástky	14
Antenní materiál	16
Stojánky	16

› E T A ‹

ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA

SPOL. S R. O.

PRAHA-VRŠOVICE, TŘ. Dra ENGLA.

TELEFON 52868, 53535, 51754.

*Tímto ceníkem pozbývají veškeré dosud vydané ceníky
své platnosti.*

› RADIETA ‹

PRAHA II., PALACKÉHO Č. 6

PODMÍNKY

OBJEDNACÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ

1. Ceny v tomto ceníku uvedené rozumějí se z továrny v Praze bez obalu, 2% daně z obratu, poplatků státních a licenčních.

2. *Platební podmínky:* Pokud nebylo jinak ujednáno, jsou veškeré účty splatny předem před odesláním nebo na dobírku. Při povolení určité platební lhůty účtujeme při překročení této úrok o 1/2% vyšší než úrok bankovní. Obnos jest splatný i tehdy, když na dodaném předmětu na základě záruční povinnosti jest provést dodatečné práce.

3. *Místo splatnosti* jest pro každý udělený příkaz Praha a každý účet bude také jako splatný a žalovatelný v Praze vystaven.

4. *Zásilky zboží* dějí se na účet a nebezpečí zákazníka.

5. *Balení zboží* děje se s největší pečlivostí a nelze ručiti za škody, během dopravy povstalé.

6. *Záruka* se vztahuje a obmezuje na toto:

Za přístroje a zařízení ručíme při splnění platebních podmínek po dobu 1 roku tak, že ony části, které během záruční doby dokazatelně následkem konstrukční vady nebo chybného materiálu se staly vadnými, v nejkratší době opravíme.

Záruka zanikne ihned, jakmile se poruší plomba, kterou jsou přístroje nebo součástky opatřeny, anebo když objednatel bez našeho písemného svolení sám, nebo třetí osobou provede na dodaném přístroji a součástkách jakékoli změny nebo opravy. Účty za takové opravy neuznáme.

7. *Reklamacie* přijímáme pouze do 8 dnů po obdržení zboží. Neodpovídající předměty mohou býti taktéž do 8 dnů po obdržení zboží po předchozím ujednání přijaty zpět.

8. *Běžné přístroje* a materiál máme vždy na skladě. Speciální zařízení a rozsah naší výroby umožňuje nám však i pro výrobky, jež nejsou na skladě, stanoviti nejkratší dodací lhůty, přece však nemá zákazník v případě nedodržené dodací lhůty právo, zakázku zrušiti anebo požádati odškodné.

9. *Dodací lhůta* se prodlouží v případě nepředvídaných překážek, které nastanou u nás nebo u našeho dodavatele, jako případy vyšší moci, mobilisace, války, stávky, nedostatku uhlí, zničení důležité části pracovního zařízení anebo při jiných nezaviněných zpožděních při výrobě, dále při námi nezaviněných zpožděných dodávkách důležitých surovin. Pro dodací lhůtu je směrodatný den, kdy dotyčná zásilka byla z továrny odeslána, resp. když jest k odeslání připravena a z nepředvídaných, od nás nezávisících příčin, nemůže býti odeslána.


10. *Nákresy*, vzorky a jiné podklady zůstávají naším vlastnictvím a nesmějí býti třetí osobě, zvláště na soutěži zúčastněné firmě, ukázány. Na přání musí nám býti vráceny.

11. Osobní, telefonická nebo telegrafická ujednání mají jen tehdy platnost, byla-li námi písemně potvrzena.

12. V katalogu uvedené váhy, míry a vyobrazení platí jen potud, pokud nebylo provedeno zlepšení a obměnění konstrukce.

13. Při objednávkách nutno uvést vždy příslušné číslo objednací, aby vyvarováno bylo omylům.

Obj. čís.
350

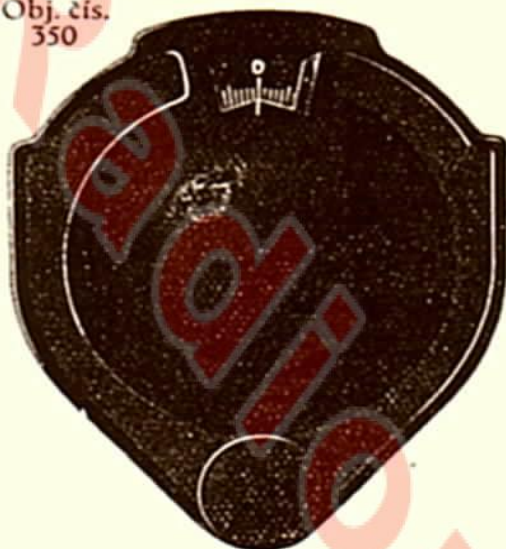


350 Vernierový knoflík
»ARISTOKRAT« . Kč 50.—

KONDENSÁTORY:

a) Otočné: Typ RADIETA SLF:

Obj. čís.	Kapacita	Cena Kč	Poznámka
20.500	500	60.—	skladové
20.360	360	58.—	skladové
20.300	300	57.—	skladové
20.250	250	55.—	skladové

Obj. čís.
20.500

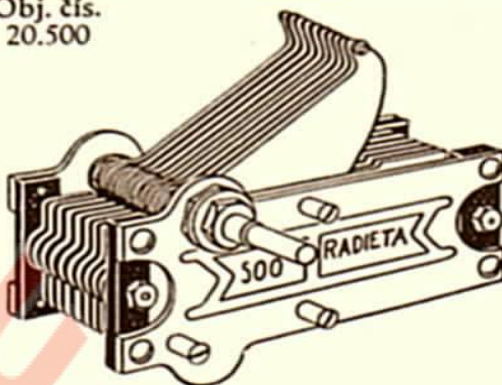


Logodenser »ETA«


jediný vhodný typ kondensátoru
pro jednoknoflíkové přijímače,
o normální kapacitě 500 cm:

Obj. čís.	Cena Kč	
20.501	80.—	jednoduchý
20.502	220.—	dvojitý na spo-
20.503	330.—	trojitý fleč. ose

Obj. čís.
20.500 a

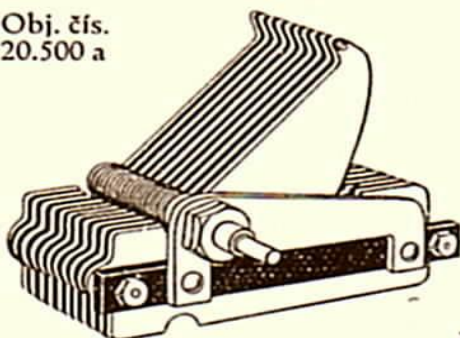

Obj. čís.
20.501

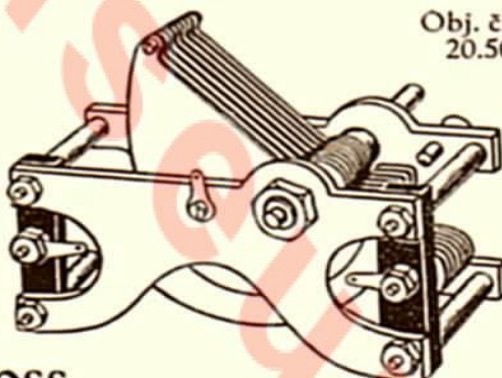

NO-LOSS

Obj. čís.	Kapacita	Cena Kč hliník	Obj. čís.	Kapacita	Cena Kč mosaz
20.500 a	500	52.—	20.500 b	500	66.—
20.360 a	360	51.—	20.360 b	360	66.—
20.300 a	300	50.—	20.300 b	300	65.—
20.250 a	250	49.—	20.250 b	250	65.—
20.150 a	150	87.—	mosazné pro krátké vlny s prodl. isol. hřídlel		
20.150 b	150	75.—	mosaz. pro krátké vlny bez prodl. isol. hřídlel		

Jiné hodnoty na dotaz. • Ceny veškerých kondensátorů rozumějí se bez knoflíků.
Za každý kus záruka!


b) Fixní kondensátory (blokové):

Pro velkou řadu radioamatérů má cizí název podmanivý zvuk a při nejmenším je svádí k podceňování domácích výrobků — avšak zcela neprávem. Jednu z maličkostí, od jejíž dokonalosti však velikou měrou závisí bezvadný chod přijímače, představuje dokonalý kondensátor. Při výrobě fixních kondensátorů »ETA« jest používáno výhradně nejlepšího materiálu, takže můžeme směle prohlásiti, že snesou jakoukoliv konkurenci cizí, neboť vykazují nepatrné ztráty a tím amatéru skýtají zisk v silnějším příjmu. Kromě toho malé ztráty v našich kondensátorech umožňují nám přesné nastavení žádané kapacity. Přesnost plus — minus 5% kolem udané hodnoty bývá u našich kondensátorů nejkrajnější mezí.

Obj. čís.	Kapacita v cm	na rovné destičce	Cena Kč
22.101	90		7.20
22.101 a	100		7.20
22.102	180		7.20
22.103	250		7.20
22.104	300		7.20
22.105	500	4.—	7.20
22.106	1.000	4.—	7.50
22.107	2.000		7.50
22.108	3.000		7.80
22.109	5.000		9.—
22.110	5.400		10.—

c) Mřížkové kondensátory

Obj. čís.	Kapacita v cm	Cena Kč
22.402	250	13.— bez odporu
	250	24.— s odporem



Obj. č. 24000a

d) Neutralizační kondensátory

Obj. číslo	Cena Kč
23.000 b k upevnění na panel . . .	36.—
23.000 c s isolační hřídelí . . .	42.50
24.000 a Liliput, neutralizační kondensátor k upevnění na základní desku . . .	35.50
24.000 b tentýž na panel . . .	35.50



Obj. č. 23.101

Pěšinkové kondensátory (By-pass-condensers)

k přemostění anodových baterií:

Obj. čís.	Kapacita v Mf	Cena Kč
23.101	0.5	16.—
23.102	1.0	20.—
23.104	2.0	29.—
23.105	3.0	34.—

Blok pro eliminátor, obsahující 0.5, +1, +8, +2, +2 Mf,
zkoušený na 500 V provozního napětí Kč 205.—

TRANSFORMÁTORY

Nízkofrekvenční transformátory »SPECIAL«:



Obj. č. S 130

Obj. čís.	Poměr vinutí primárního k sekundárnímu	Cena Kč
S 120	1 : 2	80.—
S 130	1 : 3	80.—
S 140	1 : 4	85.—
S 150	1 : 5	90.—
S 160	1 : 6	95.—
S 180	1 : 8	95.—
S 190	1 : 9	100.—

Nákup nízkofrekvenčního transformátoru právem působí radioamatéru největší starosti a obavy, aby opravdu mohutně zesiloval, ale také aby nezkresloval. Při transformátorech »RADIETA-SPECIAL« všechny tyto starosti odpadají. Pověst nízkofrekvenčních transformátorů z laboratoře ETY na trhu radiovém jest téměř legendární. Radioamatéři odmítají výrobky případně i zboží levnější a žádají bezvýjimečně zboží značky »RADIETA«. Tento zjev jest důsledkem téměř nekonečných laboratorních zkoušek, jež naše továrna věnovala nízkofrekvenčním transformátorům, aby našla ideální poměr mezi oběma vinutími a jádrem. Přes to vše jsou naše ceny nižší než průměrné ceny evropské.

Obj. čís.

Cena Kč

100 nízkofrekvenční transformátor
»FINAL« pro koneč. zesílení 120.—




Obj. č. 100

TLUMIVKY

Vysokofrekvenční tlumivka »UNIVERSAL«

Ideálem jest docílení měkkého nasazování zpětné vazby u přijímačů s kapacitní zpětnou vazbou jako jest Hartley, Reinatz, Weygant atd. Jelikož každá lampka není stejná a amatér nemá možnost nakoupiti si vždy více lamp a vyhledati si tu nejlepší, nastanou často různé obtíže. Buď nenasazují vazbu v celém vlnovém rozsahu anebo nasazují příliš prudce se silným klapnutím. Naše nová tlumivka odpomůže všem těmto bolestem, a to proto, že jest regulační.

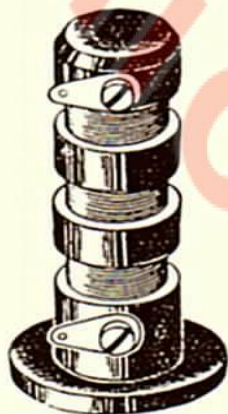

Obj. č. 32.200a



Obj. č. 32.200b



Obj. č. 32.200c

Obj. č.		Cena Kč
32.200a	»KNOCK-OUT« vysokofrekvenční tlumivka pro krátké i dlouhé vlny	28.—
32.200b	Tlumivka pro DUOTROLU	50.—
32.200c	» » MONOETU	50.—
32.200d	» » UNIVERSÁLNÍ	80.—

STŘEDOFREKVENČNÍ TRANSFORMÁTORY

Patent přihlášen

Není snadným úkolem sestrojiti vhodný středofrekvenční transformátor pro superheterodyn, neboť takový transformátor má poskytovat největší možné zesílení, aniž by při tom ztratil vlastnost zesilovati celé pásmo hudebních frekvencí podle možnosti stejnosměrně, tedy bez potlačení t. zv. okrajových frekvencí. Většina továren používá ve svých středofrekvenčních transformátorech železného jádra k tomu účelu, aby docílila rezonanční křivky poněkud rozložené. Zavedením železného jádra získává sice v tomto směru určité plus, ale naproti tomu má to za následek řadu nevýhod, na př. menší amplifikace, nutnost užití zvláštních filtrů, zesilování parazitních výbojů, rušení dlouhovlnnými stanicemi a konečně časté interakce mezi stupni a tím houkání

středofrekvenčního zesilovače atd. Jest prokázáno pokusy, že středofrekvenční transformátory bez železného jádra poskytují větší zesílení, avšak výroba těchto transformátorů jest podmíněna tím, že

celá sada transformátorů musí býti přesně sladěna.

To jest právě důvod, proč většina výrobků konkurenčních selhává a proč továrny sahají k neladěným transformátorům se železným jádrem. Experimentální práci laboratoře »ETA« dospělo se k patentní konstrukci středofrekvenčního transformátoru, který poskytuje nejméně dvojnásobnou amplifikaci proti výrobkům konkurenčním a přes to, zvláštním konstruktivním zásahem, vykazuje stejnoměrnou amplifikaci celého hudebního pásma. Zejména jest-li ke konstrukci superheterodynu použito předepsaných nízkofrekvenčních transformátorů »ETA«, takže charakteristiky středofrekvenčních a nízkofrekvenčních transformátorů se navzájem harmonicky doplňují.

V celku možno shrnouti výhody středofrekvenčních transformátorů »ETA« v následující: Vysoká amplifikace, nepotřebují zvláštních filtrů, neboť jeden každý transformátor »ETA« představuje filtr pro sebe — tedy čtyři transformátory — čtyři filtry, velmi dobrá selektivnost bez následků na nezkreslenou reprodukci, vertikálním uspořádáním vřetena zmenšeno rušení dlouhovlnnými vysílači na minimum bez použití kovového pláště, žádná interakce mezi stupni středofrekvenčního zesilovače, jest-li dbáno našich návodů.

Každá sada našich transformátorů jest v laboratoři sladěna a opatřena tovární pečeti.

Obj. č.	Cena Kč
33.000a středofrekvenční transformátor pro superheterodyny, 1 sada (4 kusy) SFT RADIETA	399.—
33.000b tytéž, stíněné	399.—

ODPORY:


Obj. č.	Cena Kč
40.001 Držátko pro odpory	3.50
Löweho odpor 2 Mg	11.—
Drallowit odpor 2 Mg	14.—

a) Žhavicí reostaty normální:

(Odpory).

Vyzkoušené, vlastní výroby, se spolehlivým dotykem na spirálu a se spolehlivým pérováním běžce. Jsou provedeny na kotouči z trvanlivé isolační hmoty, opatřeny masivním knoflíkem. Odporový drát je tvrdý a vzdoruje prodření. Indikovaný ohmický odpor jest zaručen přes malý rozměr celku.

Obj. č.	Odpor v Ω	S knofl. bez škály: Cena Kč	Obj. č.	S knofl. se šipkou: Cena Kč	Obj. č.	S knofl. se spec. škálou: Cena Kč
41.106	6	12·50	41.206	15—	41.306	18·50
41.110	10	12·50	41.210	15—	41.310	18·50
41.130	30	12·50	41.230	15—	41.330	18·50

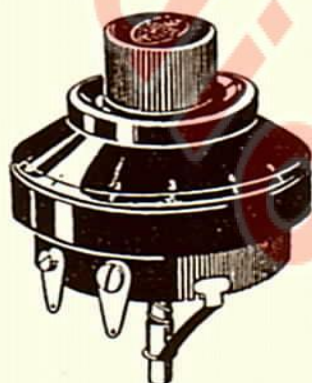


Obj. č. 41.330

Obj. č. Cena Kč

41.200 Žhavicí reostat
AMATER s nor-
málním knoflí-
kem do 40 ohmů 9—

41.300 Žhavicí reostat
AMATER se šip-
kou, 40 ohmů . 9·50

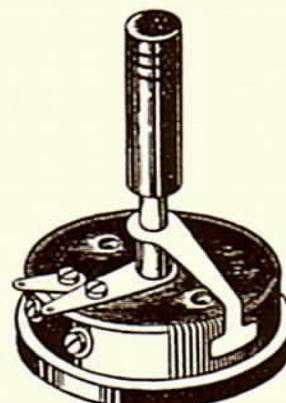


Obj. č. 41.400

Obj. č. Cena Kč
41.400 Žhavicí reostat pro vnitřní montáž na základní desku,
30 ohmů, se šipkou 15·50

Jiné hodnoty na zakázku dle zvláštní nabídky.

POTENTIOMETRY



Obj. č. 43.400

Obj. č. Cena Kč

43.400 Potentiometr s ebonit. kno-
flickem se škálou do 400 ohmů 31·50

43.500 Potentiometr s knoflíkem
se šipkou do 400 ohmů . . 27—


43.600 Potentiometr bez knoflíku,
s odporem do 400 ohmů . 21—

Potentiometry s vyšším odporem zho-
tovíme na zvláštní objednávku.

Potentiometry provedeny jsou na stejném principu jako žhavicí
odpory, avšak z drátu poměrně silného a neobyčejně tvrdého, takže
se neprodrou (jak se často přihází při potenciometrech podobných
malých rozměrů). Indikovaný odpor ohmů při plném napětí zaručen.


CÍVKY

Podstavce pro maloztrátové cívky 6tikolíčkové:

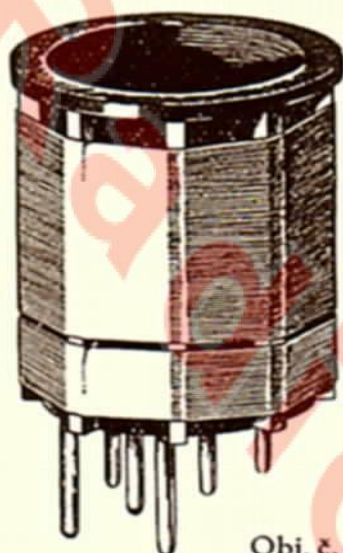

Obj. č.
53.301 A

Obj. čís.	Cena Kč
50.006 A kulaté s krycí destičkou .	27.—
50.006 Bd čtverhran. s krycí destičkou	18.80
50.006 B čtverhran. bez krycí destičky	14.—
53.100 Anten. sa- moinduk- ce »POPU- LAR«, pro 1—3 lam- pové při- jímače	Kč 54.—

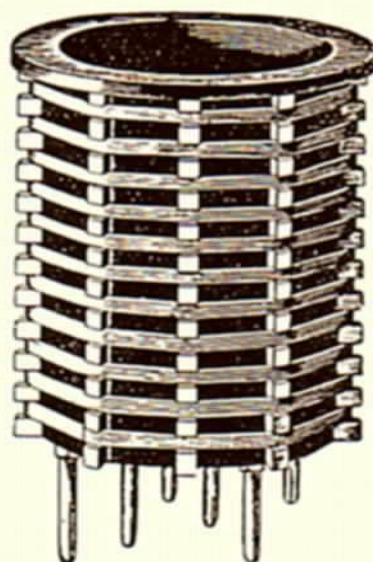


Obj. č. 53.301!C

- 53.200 Cívky »KNOCK-OUT« pro americká neutrodynová za-
pojení Kč 110.—
Maloztrátová samoindukce
vinutá na válci o průměru
75 mm za 1 cm Kč 3.—

Maloztrátové cívky »RADIETA« se 6tikolíčkovou basí:

Obj. čís.	Cena Kč
53.301 A pro krátké vlny, rozsah 150 — 300 m	40.—
53.301 B pro krátké vlny, rozsah 200 — 600 m	40.—
53.301 C pro dlouhé vlny, rozsah 1000 — 3000 m	55.—

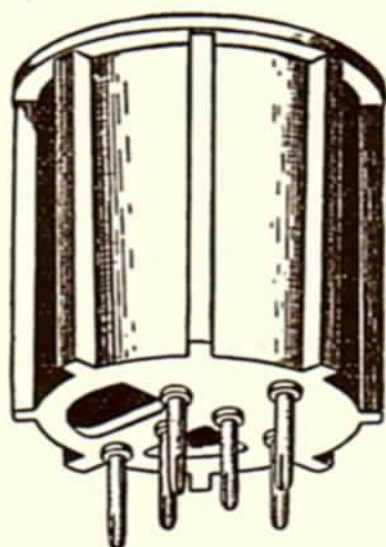


Obj. č. 53.303 a

Cívkové kostry (formery) se 6tikolíčkovou basí (Elstree):

Obj. čís.	Cena Kč
53.303 a Hladké proved. pro krátké vlny	29.—
53.303 b S drážkami pro dlouhé vlny	29.—
53.400 Cívky pro super »RADI- ETA« s vlnov. rozsahem 200 — 600 m, ladí se kon- densátorem 500 cm. Jeden pár oscilační a ladící	72.—

Obj. č. 1.000

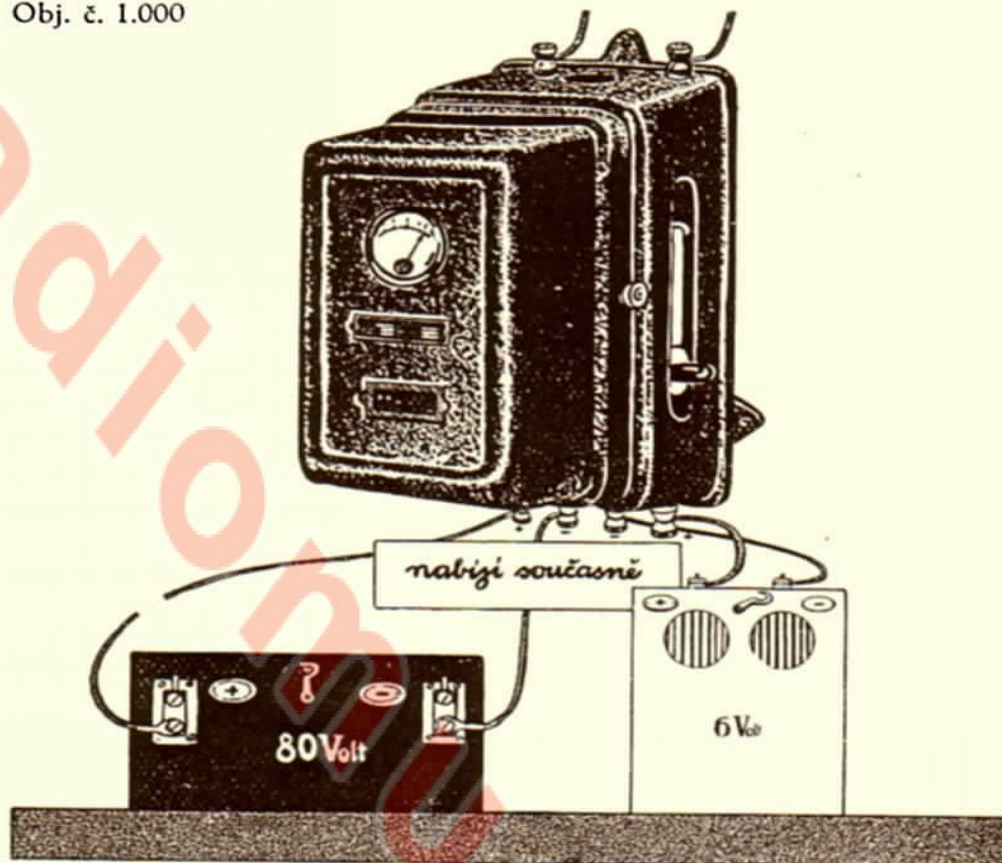

PŘÍSTROJE

Obj. čís.

Cena Kč

1.000 Usměrňovač vibrační, nová typ, vyznačující se zdokonaleným relais, zaručený výkon 6 Amp., 10 V, nebo 3 Amp. a 80 V, 70 miliampermetrů pro současné nabíjení žhavicí a anodové baterie, cena včetně ampérmetru

900.—



Obj. č. 1.200

1.100 Usměrňovač vibrační v jednoduchém provedení, namontovaný na dřevěné desce, bez ampérmetru a posuvného reostat, 120—220 V . . .


480.—

Obj. čís.

Cena Kč

1.200 ELIMINÁTOR ANO-
DETA napájí přijímač
 anodovým proudem
 150 V, 40 miliamper
 přímo ze sítě a nabíjí
 žhavicí akumulátor až
 do 18 V, 1.5 amper,
 cena včetně lamp pro
 napětí 120–220 V. . 1300.—

1.250 SEPARATOR napájí
 přijímač se střídavými
 lampami přímo ze sítě
 a dodává přijímači a
 nodové, žhavicí a mříž-
 kové napětí. I s lam-
 pami 1500.—

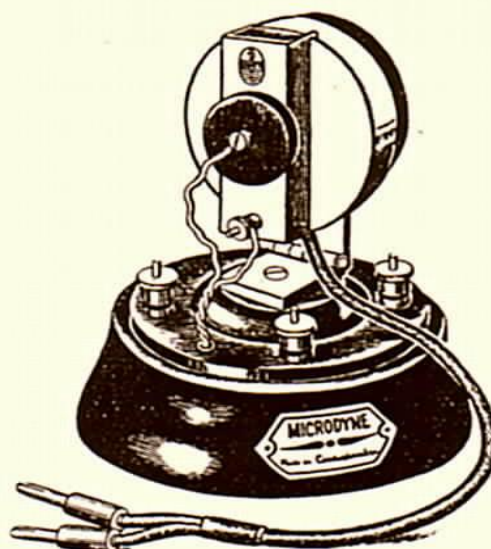

Obj. č. 1.300

1.300 Zesilovač mikrofonní MICRODYNE k zesílení repro-
 dukce místního vysílače na tlampač. Nepotřebuje
 elektronových lamp ani anodové baterie. K provozu
 stačí pouze baterie 4 V. 150.—

SLUCHÁTKA



Obj. č. 61.100

Obj. čís.

Cena Kč

61.100 Sluchátka »ZLATÝ BOD«
 tříletá písemná záruka 110.—

68.001 Mušle pro telefonní slu-
 chátka 6.80

68.002 Dosa pro telefonní slu-
 chátka 9.—

68.003 Šňůra pro telefonní slu-
 chátka 8.80

60.002 Cívka pro telefonní slu-
 chátka, 1000 ohmů 6.—

60.003 Membrána pro telefonní sluchátka 2.—

60.004 Magnety pro telefonní slu-
 chátka 8.—


61.103 Zvukovka pro přenos repro-
 dukované hudby na tlampač 295.—

61.103 a Zvukovka RADIETA . . 155.—
 Patentní banánky 1.20
 Anodové zástrčky 1.50



Obj. č. 61.103 a

TLAMPAČE

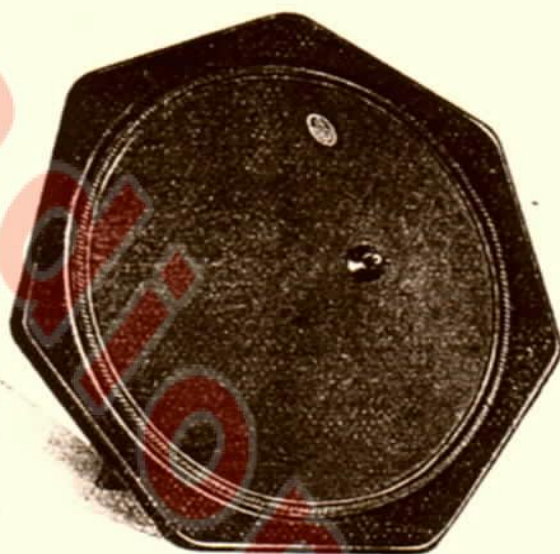

Obj. č. 61.500

Obj. čís. Cena Kč

61.500 Tlampač
»AMPLIETA«
diskový . . 165.—

62.000 Tlampač
»ETAVOX«
diskový . . 350.—

62.105 Tlampač
»GRAHAM«
s kovovou
ozvučnicí . . 900.—

62.106 Tlampač
»GRAHAM«
s dřevěnou
ozvučnicí . . 950.—

Obj. čís. Cena Kč

62.107 Tlampač
»GRAHAM« s pry-
žovou ozvučnicí . 930.—

62.303 Tlampačová doska
»GRAHAM AR 19«
neb »AU 6« . . . 600.—

62.201 Ozvučník pryžový,
výška 36 cm, prů-
měr 20 cm . . . 130.—

62.202 Ozvučník pryžový,
výška 63 cm, prů-
měr 34 cm . . . 280.—



Obj. č. 62.000



Obj. č. 62.201

Obj. čís. Cena Kč

62.203 Ozvučník dřevěný, čtyřhranný . . 130.—

60.002 Cívka do tlampače 6.—

60.005 Magnet do tlampače Ia 10.—

60.006 Papírová membrána tlampačová . 25.—

Jednotlivé články v nádobách ze žebrového skla bez dřevěné skřínky:

Typa	Napětí Volt	Kapacita v Ah	Vybíjecí síla proudu v Amp.	Nabíjecí síla proudu v Amp.	Vnější rozměry v mm			Váha bez kysel. kg	Cena Kč
					délka	šířka	výška		
Aa 1	2	10	1	1	45	80	170	1.50	60.—
Ca 1	2	16	0.8	1.5	52	125	170	2.50	72.—
Aa 2	2	25	0.8	2	75	85	170	2.30	90.—
Ca 2	2	35	1.5	2.3	80	125	170	3.80	110.—

Anodové akumulátorové baterie

sestavené z článků s mřížkovými deskami, v nádobách ze žebrového skla, s přirozenou izolací, bez vnitřního odporu, upravené se solidními elektrodami. Skřínky z bukového dřeva bez víka, avšak se řemenem k přenášení a přívodními svorkami. Lehce přenosné.

Typa	Napětí Volt	Kapacita v Ah	Vybíjecí síla proudu v Amp.	Nabíjecí síla proudu v Amp.	Vnější rozměry v mm			Váha bez kysel. kg	Cena Kč
					délka	šířka	výška		
10×5Rn	80	1.5	0.2	0.20	520	100	200	12	840.—


Žhavicí baterie v nádobách ze žebrového skla

Provedení v leštěných skřínkách z bukového mořeného dřeva. Opatřeny odnímatelnými řemeny, přívodními svorkami a víkem.


Typa	Napětí Volt	Kapacita v Ah	Vybíjecí síla proudu v Amp.	Nabíjecí síla proudu v Amp.	Vnější rozměry v mm			Váha bez kysel. kg	Cena Kč
					délka	šířka	výška		
2×Aa 1	4	10	1	1	120	95	230	3.80	168.—
2×Ca 1	4	16	0.8	1.5	145	155	245	6.20	210.—
2×Aa 2	4	25	0.8	2	190	115	245	5.90	250.—
2×Ca 2	4	35	1.5	2.3	210	160	250	9.80	300.—




Obj. č. 111.




Obj. č. 112.



Obj. č. 113.

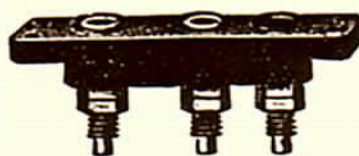


Obj. č. 114.

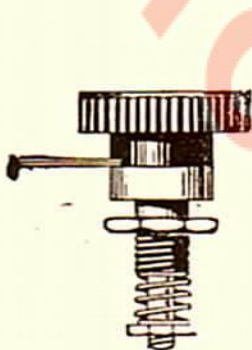

Obj. č. 121.



Obj. č. 153.



Obj. č. 161.



Obj. č. 162.



Obj. č. 163.




Obj. č. 171.



Letovací plíšky

Obj. č. 172.

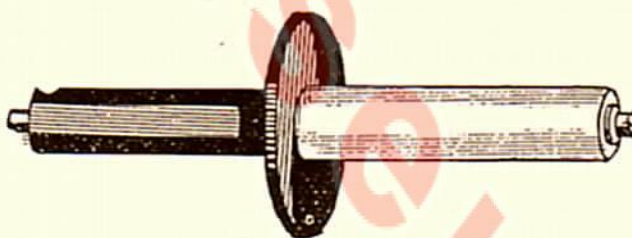


Obj. č. 211.



Obj. č. 151.



Obj. č. 213.

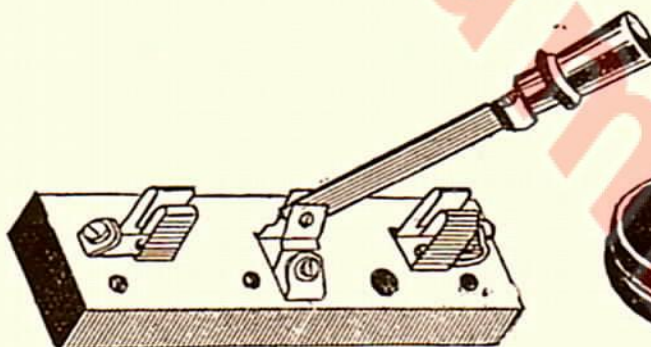

Obj. č. 220.



Obj. č. 140.

RŮZNÉ SOUČÁSTKY

Obj. čís.

Cena Kč


101	Krystalový detektor, kompletní, montovaný na tvrdé pryži, se 2 nožkami, za 1 kus bez krystalu	3·40
102	Krystaly »Z« nebalené, za 1 kus	1·80
103	Krystaly »Z« v originálním balení, za 1 kus	2·70
111	Jednopolová, izolovaná zástrčka banánová na antenu, uzemnění a pod., za 1 kus	—80
112	Dvoupopolová, izolovaná zástrčka banánová (vidlička) na telefon, tlampač a pod., za 1 kus	4·—
113	Trojpopolová, izolovaná zástrčka banánová (vidlička) k nezaměnitelnému zapojení baterií k přijímači, zařízení, které znemožňuje spálení lamp falešným zapojením plus pólu anodové baterie, za 1 kus	5·—
114	Zajišťovací trojvývodka, odpovídající zástrčce (vidličky), znemožňuje spálení lamp, k přimontování na přijímač	6·—
121	Jednopolový, otočný přepínač ke zřizování posunových kontaktů u cívek dělených a pod., s ebonitovým knoflíkem, pérováním a 2 matičkami, za 1 kus	8·20
122	Dvoupopolový přepínač normální	10·40
123	Dvoupopolový přepínač souběžný	14·90
124	Přepínač trojcestný, páčkový	58·50
131	Kontakty k těmto přepínačům se 2 matičkami, vysoké i nízké, za 1 kus	—72
132	Zarážky za 1 kus	—10
140	Vypínač proudu »Bing«, za 1 kus	4·20
151	Audionová nožička vysoká se 2 matičkami, za 1 kus	—60
152	Audionová nožička anglická k zapuštění do ebonitu se 2 matičkami, za 1 kus	—60
153	Telefonní vývodka se 2 matičkami, za 1 kus	—50
161	Svorka angl. k zapuštění do panelu se 2 mat., za 1 kus	1·50
162	Svorka izolovaná ebonitovou hlavičkou se 2 matičkami, za 1 kus	2·50
163	Anglická svorka zástrčková k zastrčení do vývodků 4 mm, za 1 kus	1·50
171	Kabelová očka tvaru U na připojování drátů ke svorkám anglickým, zejména bateriím, za 1 kus	—13
172	Letovací plíšky, které se utáhnou pod matičkou, krabička s 25 kusy	2·25
174	Tulipánky bez šroubků	—50
182	Zapoj. šňůra dvoupramenná 1·5 m dlouhá s kabel. očky	12·50
183	Zapoj. šňůra třípramenná 1·5 m dlouhá s kabel. očky	15·—
184	Zapoj. šňůra dvoupramenná 1·5 m dlouhá se zástrčkou	16·—
185	Zapoj. šňůra třípramenná se zástrčkou a kabelov. očky	22·—
190	Amatérská krabička, obsahující soupravu různých šroubků a matiček, potřebných k montování přijímačů, se 42 kusy	16·20

Obj. čís.	Cena Kč
191 Chatterton, dosud nepřekonané lepidlo na gumu a cokoliv jiného, bezvadně izolující, (musí se nahřátí), neobyčejně pevné, tyčinka	5.—
192 Fludor, letovací pasta s cínem, 125 g, 30%	12.—
193 Spájecí pasta k odkysličování spájených míst, zaručeně kyseliny prostá HKC	7.20

ANTENNÍ MATERIÁL:

202 Antenní lanko (licna), spředené z tenkých drátků z křemičité bronze, 7×7×0.15 mm, za 1 metr	—50
203 Vysokofrekvenční šňůra na anteny pokojové, spředená ze 190 drátků emailových, síly 0.05 mm, opředená hedvábím, za 1 m	2.60
204 Svodní a uzemňovací lanko (šňůra), holé, za 1 m	—50
205 Autokabel silně gumou izolovaný na provádění průchodů zdmi, okny a pod., 7×1.5 mm silný, za 1 m	5.30
206 Autokabel 6×1 mm, za 1 metr	3.60
207 Antenní izolátory 22 cm dlouhé pro ideální odisolování anten	16.50
211 Isolační průchody anteny oknem, celé z tvrdé gumy, 90 mm dlouhé, za 1 kus	15.—
213 Sedlové izolátory porculánové	—50
214 Tyčkové izolátory z tvrdé gumy, 22 cm dlouhé, nejlepší izolace anteny, za 1 kus	16.50
220 Antenní přepínač podle předpisu, montovaný na desce mramorové, za 1 kus	23.50
240 ANTENOR. Přístroj zapne se přímo do zásuvky elektrického světla a umožňuje tak příjem na světelné vedení, za náhradu anteny venkovské	8.50
260 Rámová antena sklápěcí	460.—

Obj. čís. 251b



STOJÁNKY:

Obj. čís.	Cena Kč
231 Lampové stojánky k montáži na desku, kulatý tvar	9.—
232 Lampové stojánky v jednoduchém provedení na čtyřhranné destičce z tvrdé pryže	6.—
233 Lampové stojánky na stíněné lampy (Ph.)	18.—
251A Variometr kulový, košíkový, bez knoflíku	38.—
251B Variometr cylindrický, bez knoflíku	39.—

Součástky, přístroje a pod., pokud nejsou uvedeny v ceníku, na dotaz; též podle zaslaných nákresů a schemat v nejkratší lhůtě.

Grafia Praha



